



# Code produit: EP1/2H

## Meuble bas EcoProG2 1/2 positif à tiroirs

---



### Caractéristiques & avantages

---

- Revêtement extérieur robuste en inox 304 haute qualité
- ECA Scheme Approved - as ECA products are guaranteed to be energy efficient, money can be claimed back on your investment
- Tableau de commande tactile style 'smartphone' invisible jusqu'à ce qu'on l'allume
- Serrure à gache flottante pour un stockage plus sûr et qui évite de casser lorsque la clé reste dedans.
- Option fluide frigorigène à base d'hydrocarbure plus économique en énergie sans surcoût
- Isolation haute performance grâce à l'utilisation de mousse cyclopentane
- Le cache groupe pourvu d'Airlines permet de refroidir le circuit frigorifique et de réduire de 15% le temps de fonctionnement du compresseur
- Tout sous la main!
- Les tiroirs acceptent des bacs GN1/2 150mm de profondeur max
- Longueur réduite en option

## Clayettes

Bacs gastronomes	Option
Paire de glissière supplémentaire inox	Option
Clayette GN1/1	Option

## Réfrigération

R290 - Efficacité énergétique	Standard
R134a	Option
Groupe logé	Standard
Groupe logé à droite	Option

## Spécification

Positif +1/+4°C	Standard
Largeur mm	1415
Profondeur mm	700
hauteur mm	865
Volume	280

## Equipements de base

Sans groupe	Option
Roulettes 80mm	Standard
Pieds de 100 mm au lieu de roulettes	Option
Pieds 150mm	Option

## Informations alimentation électrique et maintenance

Connect Load	275
230/50/2	Standard
Tension 220/60/1	Option
Protection électrique requise	10
Charge fluide frigorigène	0.15

## Finition int/ext

Inox 304 extérieur et intérieur alu	Standard
Inox 304	Option
Arrière inox 304 pour implantation centrale	Option
Plan de travail	Standard

## Portes

Portes ferrées droite et gauche	Option
Porte pleine / 2 tiroirs	Standard
3 Tiroirs / 3 Tiroirs	Option
Porte pleine / 3 Tiroirs	Option
Deux tiroirs/ Deux tiroirs	Option

## Produit supplémentaire

Prise hélicoïdale	Option
Sans plan de travail	Option

## Énergie

KWh (24h)	1.08
Consommation d'énergie annuelle	394.828322
Volume net	142.55956
Classement Energétique	A
Potentiel de réchauffement planétaire	3
Indice de Performance Energétique	18.33


## Notes en bas de page

- Modèles sans groupe fournis avec des pieds - roulettes non disponibles
- Option pieds 100mm (Hauteur des meubles de 835 à 865 mm) ou 150 mm
- Profondeur porte ouverte 1113mm
- Mesure des décibels effectuée à 1 m du sol et à 1 m de l'appareil
- Les modèles en 60Hz sont fournis en 220v avec un transformateur séparé pour convertir en 115v
- Laisser un espace suffisant pour la circulation d'air au dessus de l'armoire : 150mm au minimum
- Toutes les combinaisons de 2, 3 tiroirs et de portes sont possibles (version meuble positif). Les tiroirs ne sont pas munis de niveaux. Des bacs sont disponibles en option (sur devis). Bloc 2 ou 3 tiroirs pour bacs 150 ou 100 mm

# Informations sur les performances énergétiques



Foster Refrigerator - a division of ITW Ltd  
Oldmedow Road, KING'S LYNN, Norfolk PE30 4JU  
Tel: +44(0) 1553 691122  
Registered in England No. 00559693  
VAT No. GB 792 4414 16

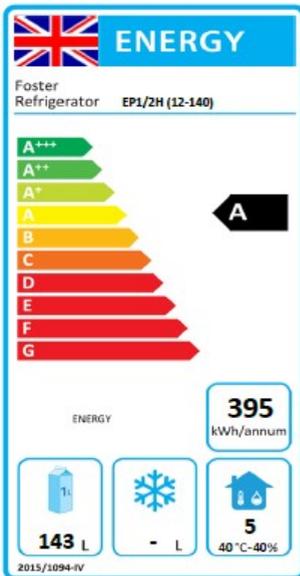

## Application

Cet appareil est prévu pour une utilisation à des températures ambiantes jusqu'à  $\{1\}^{\circ}\text{C}$

## Sécurité

Des instructions de précaution et des conseils d'entretien, pour assurer un fonctionnement efficace, peuvent être trouvés dans les instructions d'utilisation de ce produit.

## Recyclage

Pour le recyclage et les soins de fin de vie pour ce produit, veuillez vous reporter à la section environnementale du site Web ou visiter [nos politiques](#)



Energy



Quality



Value



Design



Hygiene



After Care

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU

Phone 08432 168800 | Email [sales@foster-uk.com](mailto:sales@foster-uk.com) | Visit [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.